
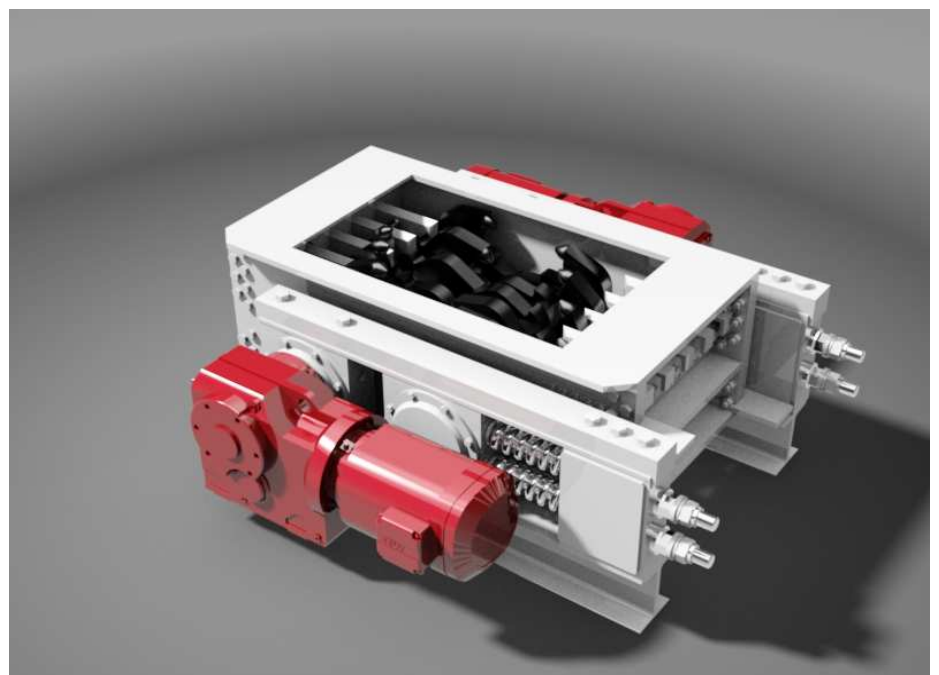


**KRUSZARKI WALCOWE WOLNOOBROTOWE
SERII GS**

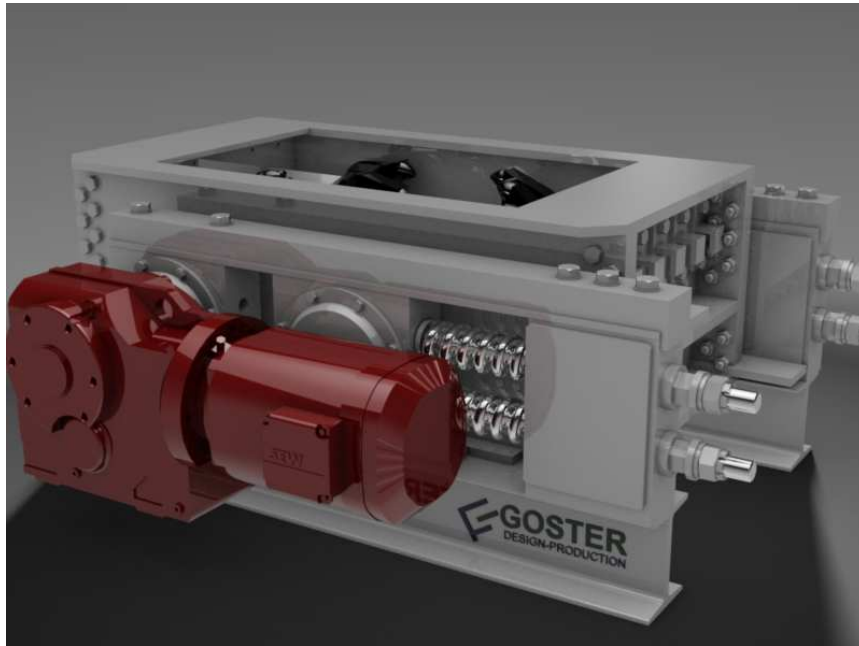


Kruszarki GS służą do kruszenia materiałów miękkich i średnio twardych takich jak żużel, wapień, margiel, węgiel, gips, ruda siarki, kreda, sól, nawozy.

ZALETY:


Efektywność:

Dzięki zastosowaniu walców o odpowiednim kształcie zębów oraz nie dużej ich prędkości obrotowej istnieje możliwość kruszenia dużych gabarytów przy niewielkim rozmiarze kruszarki. Zastosowano łamacz dolny w celu poprawy jakości produktu oraz ochrony taśmy przenośnika przed bezpośrednim uderzeniem produktu.

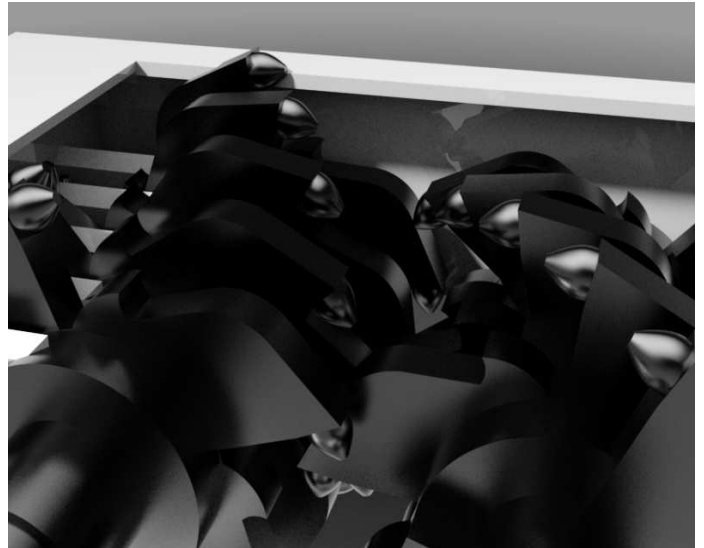


Modułowa budowa:

Dzięki prostej modułowej budowie kruszarki istnieje możliwość instalacji maszyny w miejscach trudno dostępnych, oraz zmniejszenie kosztów związanych z transportem oraz montażem kruszarki.

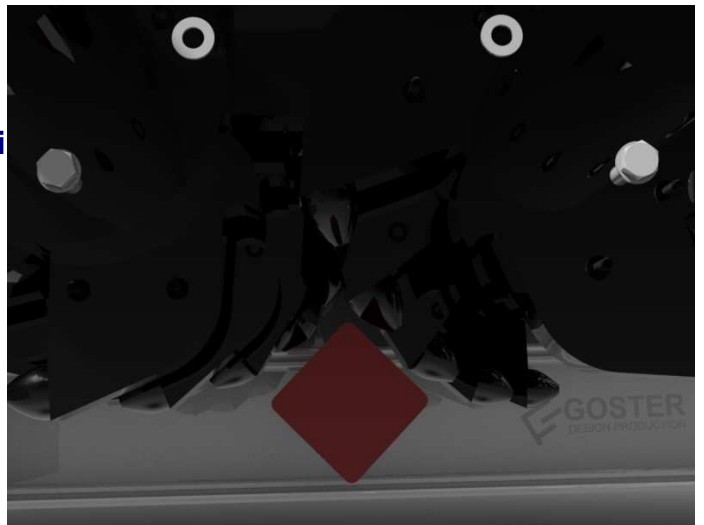


Zabezpieczenie przez przeciążeniami, regulacja szczeliny:

Dzięki zastosowaniu dwóch systemów zabezpieczeń mechanicznego lub hydraulicznego oraz elektrycznego kruszarka zabezpieczona jest przed przeciążeniami oraz materiałami, których nie da się skruszyć. Istnieje możliwość zastosowania zamiennie dwóch systemów regulacji szczeliny: hydrauliczny-automatyczny sterowany z pulpitu maszyny oraz ręczny.

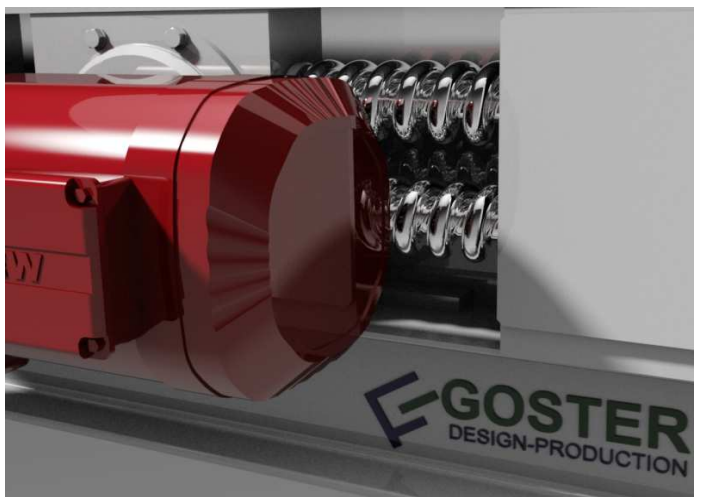


Demontaż część:

Wieloletnie doświadczenie przy konstruowaniu i remontach maszyn pozwoliło nam zaprojektować kruszarki w taki sposób aby montaż i demontaż maszyny był prostszy.

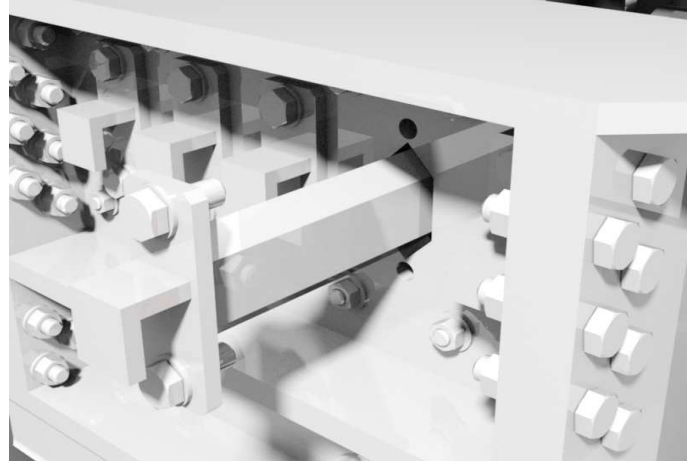

Dłuższy czas między remontami:

W kruszarkach GS zastosowano najnowocześniejsze materiały konstrukcyjne, które wpływają na zwiększoną żywotność części oraz pozwalają zmniejszyć ciężar maszyny. Zastosowano przewymiarowane łożyska, które pozwalają na dłuższą bezawaryjną pracę kruszarek oraz wymienne końcówki zębów kruszarki, co wpływa znacząco na koszty jej eksploatacji.

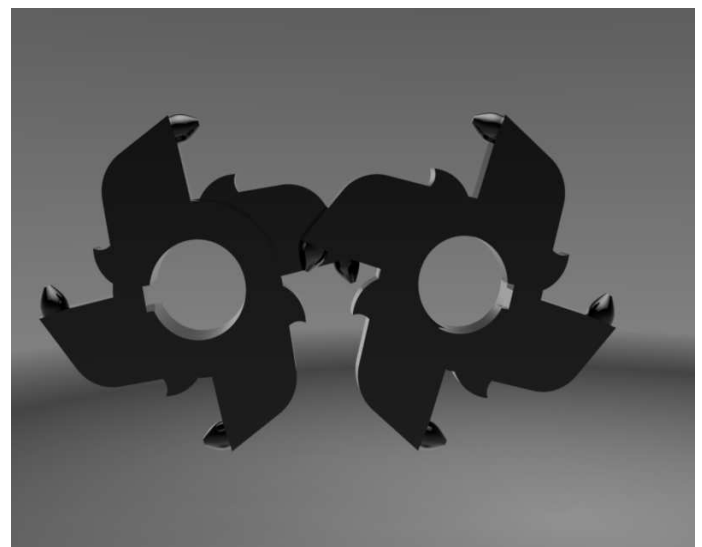

DANE TECHNICZE:**KRUSZARKI WALCOWE WOLNOOBROTOWE**

Kruszarka	Wymiary walców [mm]	Szczelina [mm]	Maksymalny wymiar materiału wejściowego [mm]	Wydajność [m ³ /h]	Moc [kW]	Masa kruszarki [kg]
GS-455	Ø450x500	30-70	280	do 30	2x5,5	2000
GS-458	Ø450x800	30-70	280	do 45	2x7,5	2500
GS-556	Ø550x600	30-70	380	do 50	2x7,5	2650
GS-5510	Ø550x1000	30-70	380	do 70	2x11	3500

GOSTER Sp. z o.o.
ul. Inwalidów 1
85-727 Bydgoszcz
tel. 56 678 09 90, tel. 509 33 88 10, fax. 52 361 82 34,
www.goster.pl